

Model: AOX-319i

AMD Ultra Low Power LX-800 Fanless Compact
Business VoIP Appliance met
4 Intel 10/100M FE LAN poorten
4 ISDN Poorten
Volledig SIP enabled



Kenmerken

- 1U Compact Size Business VoIP Appliance
- AMD LX-800, 500 MHz, Ultra Low Power Processor
- Preloaded met AOS version 2.0
- On-Board 266 / 400 MHz DDR Memory
- 512 MB
- Ondersteunt tot 10 gelijktijdige gesprekken
- Tot 25 configureerbare toestellen

Voor u gemaakt


De AOX-319i is een zeer complete zakelijke VoIP Telefooncentrale, met innovatieve functionaliteit speciaal voor kleine en middelgrote bedrijven. Het VoIP platform is eenvoudig te beheren en wordt standaard geleverd met alle functionaliteit die u nodig heeft.

Sterk en stil

Zonder bewegende onderdelen is de AOX-319i geruisloos en gaat langer mee dan andere servers.

Snel van start

De AOX-319i is klaar voor gebruik – u hoeft hem alleen maar aan te sluiten en aan te zetten. Geen extra downloads of hardware nodig. U bent binnen twee minuten klaar.

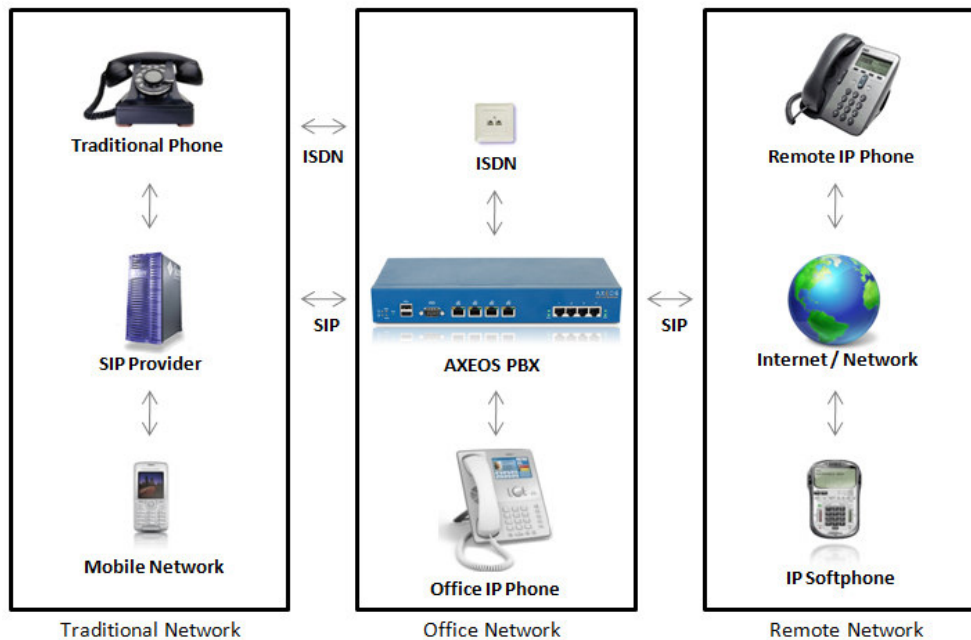

Inclusief AOS

De AOX-319i wordt geleverd met AOS (Axeos Operating System): speciaal ontwikkeld voor VOIP diensten. AOS is stabiel en efficiënt, en daarmee voor u gemoedsrust en prima service.

Flexibel

Onze server is compatible met elke SIP trunk, zodat u kunt telefoneren met VoIP telefoons en uw traditionele telefoon netwerk. De combinatie met ISDN geeft u vervolgens de volledige vrijheid.

Intelligente innovatie

Door toepassing van de modernste technieken, waaronder Automatic Telephone Directory (ATD) en Intelligent Voice Routing (IVR), kan de AOX-319i het telefoonverkeer efficiënter afhandelen. U zult versteld staan van de kwaliteit en mogelijkheden.





Hardware Specificaties

Platform zonder ventilator

- Lage temperatuur en laag stroomverbruik

Uitvoering

- 1U Compacte kast, Heavy-Duty Staal

Afmetingen

- Compact: 275(B) X 144.5(D) X 43.5(H) mm

Processor met North Bridge

- AMD LX-800, 500 MHz, Ultra Low Power Processor met 64KB I-cache / 64KB D-cache en 128KB L2 cache
- Geïntegreerde North bridge chipset

Geheugen

- Zeer betrouwbare On-Board 266 / 400 MHz DDR Memory 256 MB w/o ECC

BIOS

- 512KB Systeem BIOS

Ethernet

- 4 poorten van 10/100 Mbit FE LAN controller voor RJ-45
- Ondersteunt MDIX media auto reverse functie

System Management interface

- 1 DB-9 Serial Console poort aan de voorkant
- 2 USB 2.0 poorten aan de voorkant

Watchdog timer (WDT)

- WDT programmeerbaar van 1 tot 255 seconden

LED Aanduidingen

- Power, Storage access, System en By-pass status

Voeding

- Industriële open frame voeding 25W
- Bereik van 47 ~ 63 Hz

Eisen aan de omgeving

- Temperatuur, in bedrijf: 0°C ~ 40°C
- Opslag temperatuur: -20°C ~ 80°C
- Relatieve vochtigheid: 10% ~ 90% (geen condensering)

Certificering

- CE Klasse A
- FCC Klasse

ISDN Kaart

- 4 ISDN poorten

Software Specificatie

Licentie

- Licentie tot 25 configureerbare toestellen

SIP kanalen

- Ondersteunt tot 12 gelijktijdige gesprekken (kanalen)

Software Management

- U bedient het hele platform met een eenvoudige interface

Plug and Play

- Voorgeïnstalleerd en klaar voor gebruik

Automatische IP Telefoon configuratie

- Het systeem kan o.a. de IP telefoons van Aastra, Linksys, Snom en Cisco automatisch voorzien van de juiste configuratie

AOS Operating System

- Speciale Linux uitvoering optimaal voor zakelijke VoIP diensten

White label

- Rebranding van het platform mogelijk met een speciale module
- Optioneel rebranding mogelijk van de hardware

Updates / Upgrades

- Inclusief Updates gedurende 1 jaar
- Upgrades optioneel

Security

- Inclusief software firewall

Outlook plug-in

- Outlook plug-in voor Microsoft Outlook 2003 en 2007
- Bel functionaliteit voor Outlook contactpersonen
- Aparte werkbalk voor snel bellen vanuit email programma

IP Telefoons & Softphones

- Ondersteunt alle IP telefoons met het SIP protocol
- Vrijwel alle softphones/clients worden ondersteund

Interactive Voice Response (IVR)

- Eenvoudig een automatisch bel-menu dat bellers naar de juiste bestemming / informatie leidt
- Ongelimiteerd aantal regels mogelijk
- Definieer zelf de actie die volgt na een timeout
- Eenvoudig nieuwe geluidsbestanden opnemen met de telefoon
- Automatic Telephone Directory (ATD)

Voicemail

- Ontvang voicemails in uw email account
- Voicemail beveiligd met PIN code
- Maak uw eigen voicemailberichten
- Voicemails doorsturen
- Uw voicemail op afstand benaderbaar

Codec Support

- GSM, G.723, G.729 (licentie nodig), G.711a

Wachtmuziek

- Eenvoudig eigen mp3 muziek bestanden uploaden; hoge en lage tonen worden automatisch gecorrigeerd.

Bel functionaliteit

- Wachstand
- Nummerweergave
- Doorschakeling wanneer niet opgenomen wordt
- Volledige en variabele doorschakel mogelijkheden
- Parkeren gesprekken
- Aannemen binnenkomende gesprekken van andere toestellen
- Niet Storen
- Integratie met Outlook (TAPI, Click-to-Dial)

Protocol Bridging

- Naadloze integratie van verschillende technologieën
- Dezelfde set van diensten, ongeacht de soort connectie
- Interoperabiliteit tussen verschillende VoIP systemen

SIP & ISDN

- Volledige vrijheid in de routing van ISDN en / of SIP verkeer

Nummer Flexibiliteit

- Meerdere telefoonnummers mogelijk op één toestel
- Kies zelf de routing van binnenkomende gesprekken
- Definieer uitwijk voor interne nummers en trunks
- Uitwijkmogelijkheid indien de IP telefoon niet bereikbaar is
- Tijd gebaseerde omleiding van gesprekken
- Least Cost Routing

Overige functionaliteit

- Maak belgroepen aan, geef bel restricties op, nummerplannen, aparte functionaliteit voor de receptie, Conferencing server functionaliteiten en nog veel meer.